

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Ducati 848/1098/1198

IMMAGINE

ITALIANO

USER MANUAL - ENGLISH VERSION

- Rimuovere lo scarico di serie e i cavi della valvola.

Il motorino valvola deve rimanere collegato all'impianto elettrico.



- Montare l'attacco testa verticale (1)
e orizzontale (2)



- Innestare la curva orizzontale sull'attacco testa
e agganciare le 2 molle in dotazione.



- Montare la sonda.





- Innestare la curva verticale sull'attacco testa.
- Agganciare la molla in dotazione.
- Inserire la vite di serie senza serrare.



- Montare la sonda.




- Innestare il centrale sul collettore verticale e orizzontale e agganciare le molle.
- Posizionare le staffe come in foto e inserire la vite in dotazione senza serrare.



- Prelevare un gommino dal collettore di serie e montarlo sul centrale come da foto.



- Innestare i finali e agganciare le molle.

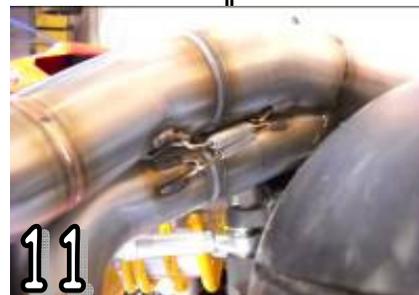

- Innestare il silenziatore dx e sx e montare le relative molle.



- Calzare le fascette come da foto
- Per far scivolare meglio la gomma delle fascette utilizzare dello spray al silicone



- Centrare i silenziatori rispetto alla coda e serrare tutta la bulloneria.
- Montare il paracalore fornito in dotazione sulla pedana.